

Упорные шайбы

Артикул изделия:


ВМТ-...	W	10	15
	Форма	D4	S
	Материал-Поверхность		

Допустимые отклонения:

Внутренний диаметр (D4) = -0/+0.25

Наружный диаметр (D5) = +0/-0.25

Положение отверстия (J) = ±0.12

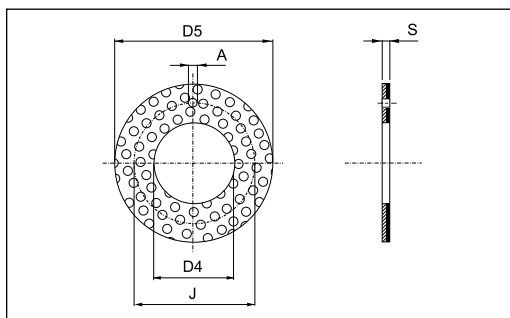

Артикул изделия	D4	D5	S	J	A
ВМТ-... W 10/15	10	20	1.410 ÷ 1.450	-	-
ВМТ-... W 12/15	12	24	1.410 ÷ 1.450	18	1.620 ÷ 1.870
ВМТ-... W 14/15	14	26	1.410 ÷ 1.450	20	2.120 ÷ 2.370
ВМТ-... W 16/15	16	30	1.410 ÷ 1.450	22	2.120 ÷ 2.370
ВМТ-... W 18/15	18	32	1.410 ÷ 1.450	25	2.120 ÷ 2.370
ВМТ-... W 20/15	20	36	1.410 ÷ 1.450	28	3.120 ÷ 3.370
ВМТ-... W 22/15	22	38	1.410 ÷ 1.450	30	3.120 ÷ 3.370
ВМТ-... W 24/15	24	42	1.410 ÷ 1.450	33	3.120 ÷ 3.370
ВМТ-... W 26/15	26	44	1.410 ÷ 1.450	35	3.120 ÷ 3.370
ВМТ-... W 28/15	28	48	1.410 ÷ 1.450	38	4.120 ÷ 4.370
ВМТ-... W 32/15	32	54	1.410 ÷ 1.450	43	4.120 ÷ 4.370
ВМТ-... W 38/15	38	62	1.410 ÷ 1.450	50	4.120 ÷ 4.370
ВМТ-... W 42/15	42	66	1.410 ÷ 1.450	54	4.120 ÷ 4.370
ВМТ-... W 48/20	48	74	1.910 ÷ 1.950	61	4.120 ÷ 4.370
ВМТ-... W 52/20	52	78	1.910 ÷ 1.950	65	4.120 ÷ 4.370
ВМТ-... W 62/20	62	90	1.910 ÷ 1.950	76	4.120 ÷ 4.370